

Manual de uso

1



Estado de los materiales: se recomienda que los materiales a aglomerar estén exentos de grasa, aceites y no excesivamente mojados, ya que la presencia de estos elementos puede impedir una correcta adherencia del aglutinante, reduciendo la resistencia y durabilidad del conjunto.

2



Granulometría recomendada: se recomiendan granulometrías de los materiales a aglomerar de entre 5 y 15 mm., teniendo en cuenta que para granulometrías inferiores la resistencia de los aglomerados una vez curados es superior y el drenaje inferior, ocurriendo lo contrario al trabajar con áridos de granulometrías superiores.

3



Agitar antes de usar: es fundamental agitar el bote antes de su uso para asegurar que todos los componentes del aglutinante estén perfectamente mezclados y que su aplicación sea homogénea. Si el producto ha estado almacenado durante un largo periodo, asegúrese de removerlo bien para evitar sedimentaciones.

4



Aplicación: aplíquese el producto sin diluir mediante una pulverizadora, aplicando las capas necesarias hasta conseguir la consistencia deseada, preferiblemente mediante varias capas finas, en lugar de una sola capa gruesa. La aplicación debe realizarse de forma uniforme, asegurando que todo el árido quede impregnado. No emplear por debajo de los 5 °C.


5



Limpieza y secado: Las herramientas utilizadas se limpian con agua mientras el aglomerante no se haya secado; si no, habría que utilizar medios mecánicos. El tiempo de curado de la mezcla para mantener ligados los materiales es de entre 1 a 2 días, mientras que el curado final de la mezcla de aproximadamente 1 semana.

MATERIALES

Perfectamente válido para cohesionar áridos, vidrios reciclados, cortezas vegetales, caucho o plásticos reciclados, consiguiendo un amplio abanico decorativo para adornar y decorar jardines, tiestos, rotondas y demás espacios en los que queramos resaltar su estética mediante dichos adornos.

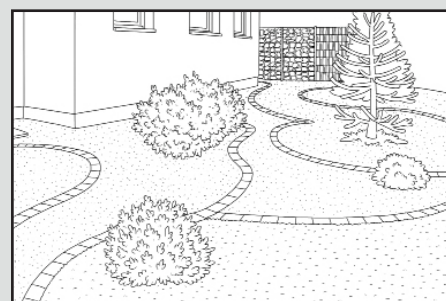

Nuestras indicaciones se basan en serios estudios de laboratorio y en nuestra experiencia; pero no relevan al utilizador de efectuar sus propios ensayos, pues la diversidad de materiales del mercado y los distintos modos de aplicación que escapan a nuestro control, hacen que su aplicación sea de su entera responsabilidad.



**AGLOMERANTE
ÁRIDOS**